

Pipe Sealant **HT-Seal F-109**

水道用ライニング鋼管用液状防食シール剤



国内規格&仕様書をクリアした
防食シール剤です

JWWA K-161 規格適合品

- 水道施設用 C-WSB
- 給水装置用 C-WSA
- 給湯配管用 H-WS

国土交通省等各仕様書規格適合品
(上水道・給湯用防食シール剤)

上水道・給湯・冷温水・
蒸気(150℃迄)に使用できます

ステンレス配管には使用できません
(ステンレス配管にはF-119・333を使用して下さい)

臭いの少ないアルコール系溶剤を
使用したシール剤です
シックハウス対策商品

臭いが強く、規制の厳しい
トルエン・キシレンの
溶剤を使用しておりません

HT-Seal F-109の特長

HT-Seal F-109は、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管・水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管・水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管の配管時に使用するJWWA K-161規格適合品の防食シーリング剤です。JWWA K-161の用途である水道施設用・給水装置用・給湯配管用のすべての用途で利用ができます。その他、蒸気(150℃まで)配管や一般配管にも使用できます。



■ 物性・特性 JIS K6820

製品名	F-109	F-109W
色調	灰色	白色
溶剤	メチルアルコール	
主成分	ロジン樹脂	
比重	1.1	1.2
粘度(25℃)	3,400cps	3,100cps
加熱残分(%)	78	75
耐熱温度(℃)	150	150
耐圧性(25A)	5MPa	5MPa
乾燥時間(h)	10~24(夏~冬を目安)	


製品名	色調	入数
HT-Seal F-109 (500g)	グレー	ケース12缶入
HT-Seal F-109 (100g)	グレー	ケース12缶入
HT-Seal F-109W (500g)	ホワイト	ケース12缶入
HT-Seal F-109W (100g)	ホワイト	ケース12缶入
HT-Seal F-109用溶剤 (500g)	—	ケース10缶入

■ 流体特性

製品名	F-109 / F-109W	F-119 (参考商品)
上水道	○	○
給湯	○	○
蒸気(鉄管)	○(150℃迄)	○(180℃迄)
冷温水	○	○
排水	○	○
植物油	○	○
ガソリン	×	×
灯油	×	○
軽油	×	○
大口徑	△	○
不凍液	×	○
消火栓	△	○
都市ガス	×	○
L P G	×	○
エアー	△	△

○:可能 △:条件により可能 ×:不可

■ 使用方法

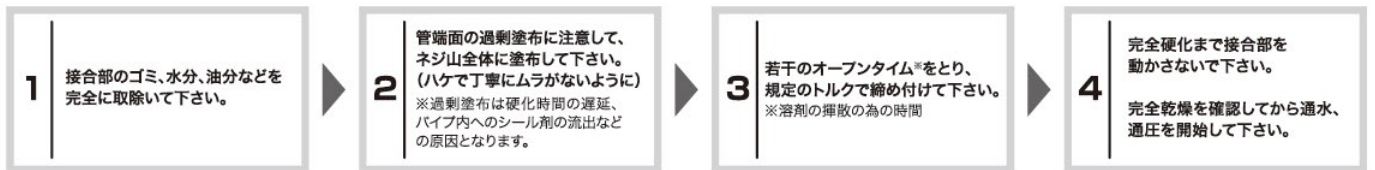

【塗布量による注意喚起】 シール剤の塗りすぎは、継手部からはみ出したシール剤が剥離して水道水に混入するおそれがあるため十分ご注意ください。

■ 注意事項

1. 所定用途以外では使用しないで下さい。2. 作業所は十分に換気して下さい。3. 取扱作業所では火気厳禁の事。4. 取扱中は皮膚に触れないように注意し、必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護メガネ等を着用して下さい。皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り石鹸と水で良く洗い落として下さい。5. 気分が悪くなった場合など必要に応じて医師の診断を受けて下さい。6. 冷暗所保存。製品の有効期限は製造日より一年。7. 開封後は、なるべく早めに使い切して下さい。8. 廃液は、法令に従って処理して下さい。9. 幼児、子供が触ることがないように保存、保管、廃棄をして下さい。

●本カタログの試験データは、日本水道協会K-161に基づき、試験を行ったものです。その他試験データはJIS K-6820に基づく弊社のテストによるものです。●ご使用に際しては、確認の為貴社使用前テストで確認して下さい。●記載されているデータ及び表記は弊社のテストにより得られたものですので、保証値ではありません。貴社施工条件等の要素は加味されておりませんので、弊社の管理外です。配管施工における損害補償などは致しかねます。●本製品は各使用目的以外では使用しないで下さい。

【HT-Seal F-109 ホームページ】
<https://www.hermetic.co.jp/item/pipe-sealant/189>



■ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。



営業本部
 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11
 TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234
 Email: accountmaster@hermetic.co.jp
 ホームページ <https://www.hermetic.co.jp>