

ウォーターストップパテ WATER STOPPABLE PUTTY

多用途止水・漏水補修用パテ剤



漏水状態での
施工が可能

不乾性タイプ
水に溶けない

様々な配管素材に
使える

将来の
電線追加・配管追加も可能

硬化しないので
保存・再使用可能

混合作業なし簡単施工

浸水・漏水対策に!



詳しくは特別サイトへ



様々な浸水・漏水問題を解決!

- ハンドホール内・地下ピット内の漏水に
- 通線隙間・ベルマウス廻りの漏水に
- スリーブ廻りの漏水に
- 配管廻り・ダクト廻りの隙間の漏水に
- コンクリートクラック部の漏水に
- BOX内の封止・結露対策・漏水予防など

※ 完全止水の場合は、別途仕上げ材による施工処理が必要です。



HERMETIC



ウォーターストップパブルパテの特長

ウォーターストップパブルパテは、ポリオレフィン系の不乾性パテ状の止水、防水剤です。

配管廻りや配線のある管からの漏水中の施工が可能です。

塩ビ・ポリエチレン・ゴム・コンクリート・金属など様々な素材にしっかりと密着しますので、背面からの強い水の流れにも対応することが可能です。

水に溶けない特殊な組成になっており、また永久に硬化はせず柔軟な状態を保てますので、いつでも撤去、再充填ができ、将来の再配線や再配管などが可能になります。

漏水状態で
の
施工が可能

不乾性タイプ
水に溶けない

様々な配管素材に
使える

将来の
電線追加・配管追加も可能

硬化しないので
保存・再使用可能

混合作業なし簡単施工

■物性表

項目	内容
外 観	グレー
性 状	パテ状
比 重	1.75
耐熱性	-20℃～95℃
施工容易な温度	20℃～35℃

■使用量目安表 (5kg製品の場合)

管路口の場合(ケーブル占有率30%～60%)

使用管	施工可能箇所
30A	32～40
40A	24～30
50A	13～23
65A	8～15
100A	3～6
125A	2～4
150A	1～2

※100mm充填した場合の参考施工箇所数。

躯体と配管廻りのすき間の場合

開口径	貫通パイプ径	施工可能箇所
100	50	10
125	75	7
150	100	6
175	125	5
200	150	4

※50mm充填した場合の参考施工箇所数。

※施工前は、製品を25℃前後にしておくと施工しやすくなります。

使用方法 1 電線管路口からの漏水の場合

- 漏水箇所をご確認下さい。
- 施工がしやすくなるように製品を容器ごと保温や冷却して下さい。25℃前後が施工しやすくなります。
- 漏水の状況に応じてバックアップ材(ヤーンやスポンジなど)をなるべく奥に(可能であれば10cm以上)押し込んで漏水の勢いを和らげるための壁を作して下さい。
- ウォーターストップパブルパテを準備し、充填を開始します。
- 管の内側とバックアップ材をご利用の際はバックアップ材に押し付けるように充填して下さい。漏水の状況にもよりますが10cm以上充填して下さい。
- 電線同士や管内側の隙間を手で埋めて下さい。パテが不足の場合は補充して下さい。
- 止水が完了しましたら耐火処理が必要な場合は、TFSパテやCMAパテを5cmほど埋めて下さい。再配線などがなく完全に止水したい場合は、ヘルメレジンSE260やストップパブルセメントなどで仕上げして下さい。




※施工イメージ



※施工イメージ

使用方法 2 躯体と配管廻りのすき間からの漏水の場合

- 漏水箇所をご確認下さい。
- 施工がしやすくなるように製品を容器ごと保温や冷却して下さい。25℃前後が施工しやすくなります。
- 漏水の状況に応じてバックアップ材(ヤーンやスポンジなど)をなるべく奥に押し込んで漏水の勢いを和らげるための壁を作して下さい。
- ウォーターストップパブルパテを準備し、充填を開始します。
- 躯体側と管側に押し付けるように充填して下さい。漏水の状況にもよりますが止まるまで充填して下さい。5cmから10cmが目安です。
- 止水が完了しましたらヘルメレジンSE-260、SE-220、アクアスティック、ストップパブルセメントなどで防水仕上げをして下さい。

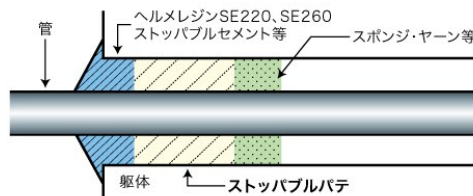

・本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的、条件に適するかを使用前にテストでご確認の上ご使用下さい。
・本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。
・施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

【ウォーターストップパブルパテホームページ】

<https://www.hermetic.co.jp/item/waterstoppable-series/2548/>

■ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。



株式会社 ヘルメチック

営業本部

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11

TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234

Email: accountmaster@hermetic.co.jp

ホームページ <https://www.hermetic.co.jp>